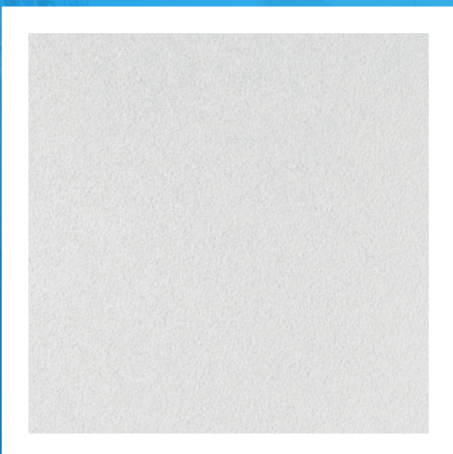























## AMF ECOMIN Orbit

- AMF ECOMIN Orbit es una placa de fibra mineral biosoluble para cielos rasos modulares, económica, con superficie texturizada, indicada para áreas que no requieran una absorción acústica.
- Reflexión lumínica alta (85%)
- Ideal para pequeños negocios y comercio minorista



<b>Detalles de borde</b> Consulte sobre otros tipos de bordes	 Board 														
<b>Espesor (mm)</b>	 13														
<b>Dimensiones (mm)</b> Consulte sobre otros formatos	 610 x 610 1220 x 610														
<b>Sistema</b>	 Visible, desmontable - Sistema C														
<b>Peso</b>	 3.2 - 3.3 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Color</b>	 Blanco														
<b>Absorción de sonido</b>	 EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ (L) según EN ISO 11654 - <b>Clase E</b> <table border="1" data-bbox="462 884 1452 963"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.40</td> <td>0.30</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.20</b> según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
$\alpha_p$	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20									
<b>Reacción al fuego</b>	 Euroclass <b>A2-s1, d0</b> según EN 13501-1 RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> según 123-FZ														
<b>Reflexión lumínica</b>	 <b>85%</b>														
<b>Conductividad térmica</b>	 $\lambda = 0.060$ W/mk según EN 12667														
<b>Resistencia a la humedad</b>	 <b>RH 90%</b> para 610x610mm, <b>RH 70%</b> para 610x1220mm														
<b>Calidad del aire interior</b>	  A+      E1														
<b>Tipo de limpieza</b>	 														
<b>Sustentabilidad</b>	 EN ISO 14021  EN ISO 14025  EC 1272/2008 Annex G 31-40%														

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.